

## HAILO TOPlift.




Sicherheit und Komfort bei Befahrung von hohen Bauwerken Safety and comfort when driving over high structures

Mit dem TOPlift bietet HAILO Professional einen leitergeführten Service-Lift an, der dank der Führung an den Seitenholmen der fest montierten Steigleiter, für ein besonders ruhiges Fahrverhalten und damit ein sicheres Fahrgefühl sorgt. Der TOPlift findet überall dort Anwendung, wo großzügige Platzverhältnisse und eine durchgängig gerade Bauwerksstruktur gegeben sind. Neben einer hohen Bedienfreundlichkeit zeichnet den HAILO TOPlift besonders auch der angewandte Materialmix aus, der für eine maximale Gewichtsreduzierung und Beständigkeit sorgt. Die hochwertigen Bauteile machen den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich möglich. Die robuste Bauweise und die hervorragenden Laufeigenschaften sorgen für einen nutzerfreundlichen und sicheren Betrieb über viele Jahre.

With the TOPlift, HAILO Professional offers a ladder-guided service lift which, thanks to the guide on the side rails of the fixed ladder, it ensures particularly smooth and thus a safe driving experience. The TOPlift is used wherever there is generous space conditions and a consistently straight building structure are given.

In addition to a high degree of user-friendliness, the HAILO TOPlift is also characterized by the mix of materials used, which ensures maximum weight reduction and durability. The high-quality components make it possible to use it indoors and outdoors. The robust construction and the excellent running characteristics ensure user-friendly and safe operation for many years.

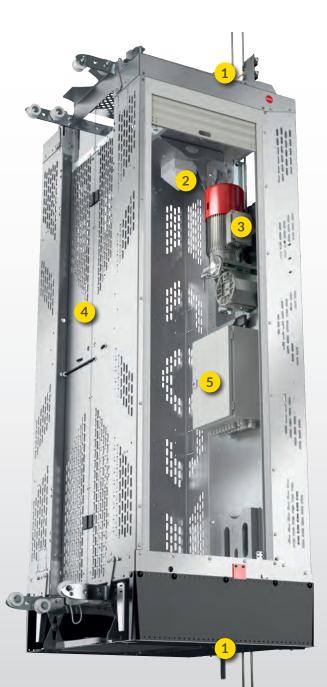

## Sicherheitsfunktionen.

Safety features.

Umfangreiche Funktionen gewährleisten eine sichere Benutzung des Service-Lifts:

Extensive features ensure that the Service lift can be used safely:

- **1.** Optimierte Fahrwegbegrenzungen sowie zusätzliche Sicherheitendabschalter ober- und unterhalb der Kabine sorgen für maximale Sicherheit. Optimized travel route limits and additional limit switches above and below the cabin ensure maximum safety.
- **2.** Hochwertige Fangvorrichtung zum Schutz vor Übergeschwindigkeit bei Auf- und Abwärtsfahrten. · High-quality fall arrester to ensure speed limitations while ascending or descending.
- **3.** Zuverlässige Seildurchlaufwinde nach international anerkannten (Qualitäts-) Standards. · Reliable hoist in accordance with international (quality) standards.
- **4.** Faltdrehtür an der Rückseite zum direkten Ausstieg auf die Steigleiter im Notfall oder zu Servicezwecken. Folding cabin door on the rear for direct access to the ladder in an emergency or for servicing.
- **5.** Moderne Schaltschränke für mehr Übersicht und einen intuitiven Zugriff auf die E-Steuerung. Optional mit innovativem Display erhältlich! · State-of-the-art control cabinets for a better overview and intuitive access to the E-control. Optionally available with innovative display!

## HAILO Professional. Plattform-Durchbruch Platform passage 1080 Tragseil 962 Bearer rope 1080 2750 2100 950 Innenhöhe Interior height Sicherheitsseil Safety rope **Eingang Kabine** Entrance cabin

**TOPlift L1** 

## Technische Daten.

Technical data.

	L1	L2	L3
Nutzlast · Payload	250 kg		300 kg
Personenbeförderung · Passenger capacity	max. 2 Personen · max. 2 persons		max. 3 Personen max. 3 persons
Winde · Hoist	400 V/50 Hz, Zugkraft: 600 kg · <i>Tractive force</i> : 600 kg		
Arbeitsgeschwindigkeit · Speed	18 m/min		
Temperaturbereich Betrieb · Operational temp. range	- 20 °C bis/to + 50 °C		
Schutzart · Protection class	IP 64		
Seilanschlag · Rope suspension	20 kN		24 kN
Abmessungen L x B x H · Cabin dimensions L x W x H	950 x 962 x 2750 mm	800 x 962 x 2750 mm	1200 x 962 x 2750 mm
Platzbedarf an der Plattform zur Durchfahrt der Kabine Space requirement for clearance of the cabin	1080 x 1080 mm	930 x 1080 mm	1300 x 1080 mm

CE

TOPlift L1/L2/L3

Kabinen in Sonderabmessungen bzw. für den Transport von einer oder drei Personen sowie Sonderspannungen auf Anfrage. Cabins with special dimensions and for transporting one or three persons as well as other voltages are available on request.

